


SEMILAVORATO IN CARTONGESSO E FIBRA CON PROFILO IN ALLUMINIO PER LA CREAZIONE DI LUCE LED DIRETTA PER PARETI E SOFFITTI

ARROW-LED™ sono pannelli in cartongesso (9,5 mm) e pannello in fibra di legno (3,5 mm), di spessore totale 13,0 mm forniti completi del profilo dissipatore in alluminio (per strip LED) e schermo in policarbonato opalino, ossia materiale ideale per essere tagliato a misura senza scheggiare la struttura. Nella confezione non sono incluse le fonti luminose.

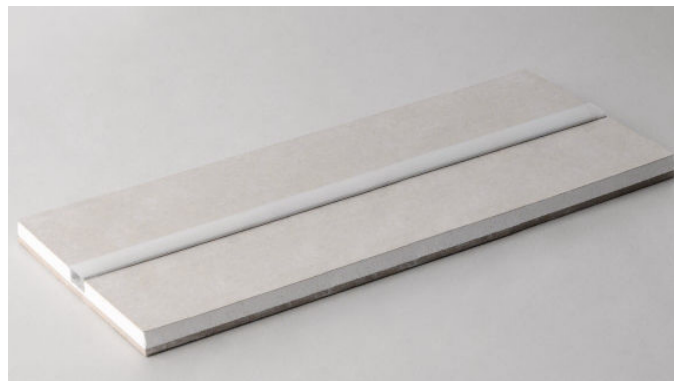

MATERIALI

Pannelli in cartongesso e fibra con dissipatore in alluminio e copertura in policarbonato opalino.

AVVERTENZE

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.


INFORMAZIONI PRODOTTO:

CODICE	LARGHEZZA [cm]	LUNGHEZZA [cm]	SPESSORE [mm]	CONFEZIONE - PZ.
NAF83001	14,5	200	13,0	5
NAF83001R01	Profilo di copertura trasparente di ricambio 200 cm			1

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO:


Max Voltaggio Led	Max Rapporto Watt/metro	Conduttività termica	Resistenza termica dell'alluminio	Resistenza termica della collar	Temperatura Massima dei led
220-240 V	20 W/m	201 W/(m-k)	600°C	180°C	60°C

DIMENSIONI:

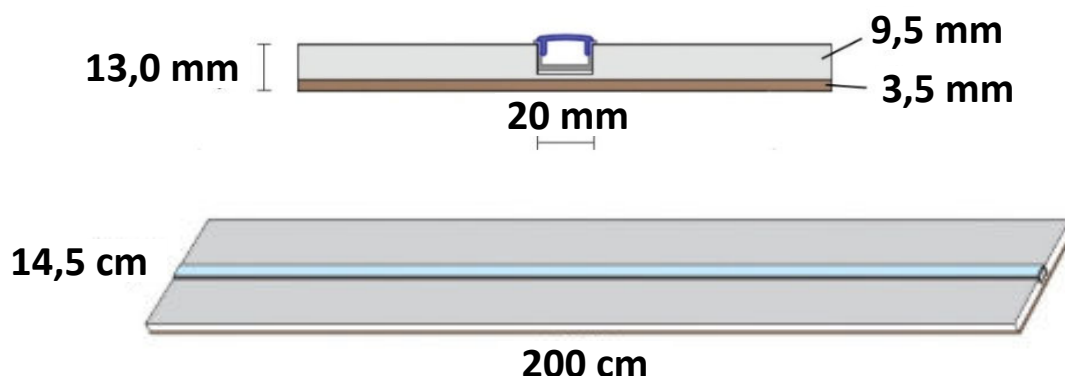

PLASTERBOARD SEMI-FINISHED ITEM WITH ALUMINUM PROFILE FOR THE CREATION OF DIRECT LIGHT WITH STRIP LED FOR WALLS AND CEILINGS

ARROW-LED™ are plasterboard (9,5 mm) and wood fiber panel (3,5 mm) panels, with a total thickness of 13,0 mm supplied complete with the aluminum heatsink profile (for strip LED) and opal polycarbonate screen , that is an ideal material to be cut to size without splintering the structure. Light sources are not included in the package.

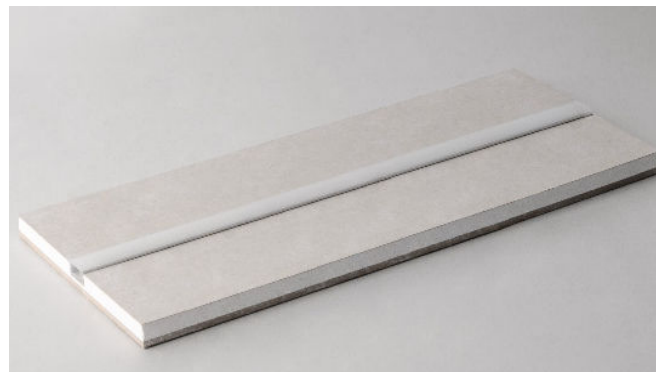

MATERIALS

Plasterboard and fibreboard panels with aluminium heat sink and opal polycarbonate cover.

WARNINGS

- The use and assembly of the product is exclusively reserved for skilled staff.
- The product is single-use. That means its characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and in no case it may be reused in other applications.

PRODUCT INFORMATION:

CODE	WIDTH [cm]	LENGHT [cm]	THICKNESS [mm]	BOX - PCS
NAF83001	14,5	200	13,0	5
NAF83001R01	Spare transparent cover profile 200 cm			1

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Max. Led Voltage	Max Watt/ metre ratio	Thermal conductivity	Thermal resistance of aluminium	Thermal resistance of glue	Maximum LED temperature
220-240 V	20 W/m	201 W/(m·k)	600°C	180°C	60°C

DIMENSIONS:

